

Informasjon om rørfornyning av stikkledninger i Tollef Gravs vei.


I samarbeid med vår underentreprenør Pollex vil vi i løpet av prosjektperioden rehabilitere avløpsledningene tilknyttet deres eiendom. De gjør seg ferdige med alle hoved-strekk før private strekk igangsettes. Dere vil bli kontaktet i god tid før oppstart.

Det er kun private spillvann- og overvannsledninger som skal rehabiliteres. Private vannledninger skal ikke rehabiliteres.

Vi er må stenge avløpsledningen til boligen i en dag. Bruk av avløpsledningen må derfor kun benyttes til det mest nødvendige. Oversvømmelse og vannskade kan forekomme dersom anmodningen ikke følges.

Under strømpeinstallasjonen kan lukt spre seg i nærområdet. Hvis lukten blir plagsom, vennligst kontakt oss.

Rørfornyningen vil hovedsakelig utføres uten behov for graving. Vi benytter eiendommens utvendige private stakekum til å renovere fra denne og ned til tilknytningspunktet på kommunal ledning. Finnes ikke utvendig stake/spyle kum må grunneier finne frem kummen selv. Dersom dere har veldig kort avstand fra privat stakekum til kommunal hovedledning, graver vi strekket og bytter ut røret.

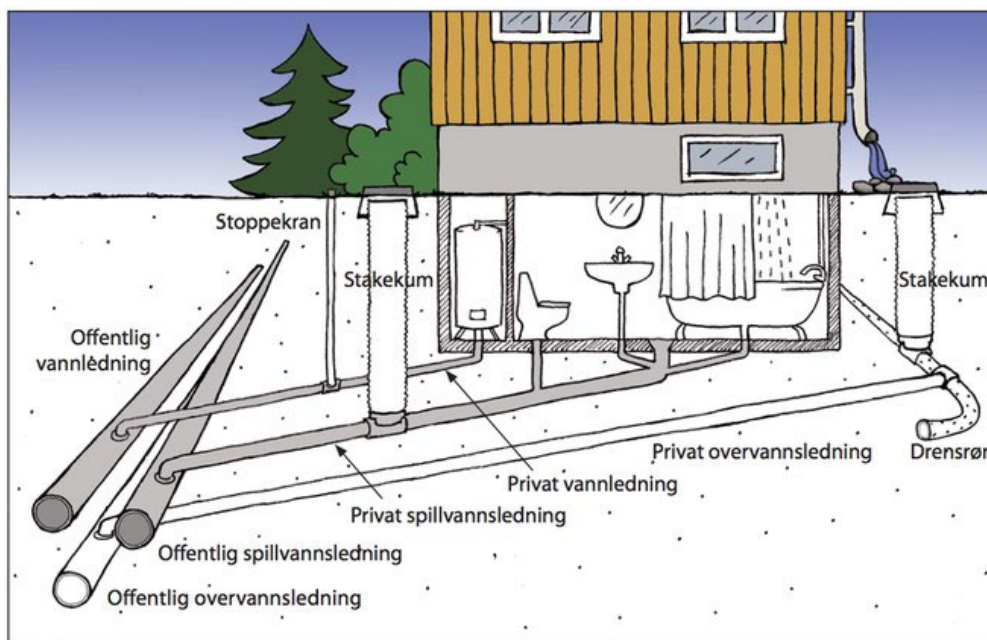

Med vennlig hilsen,
Mathias Rasmussen
Anleggsleder - Oskar og Tormod Wike AS